

WLAN Schutzgehäuse *Boîtier de protection*

Gehäuse DSE Terminal Box

Material: PC/ABS grau RAL 7035
Schutzart: IP 66
Temperatur: -40°C bis +85°C
Brandverhalten: UL 94-5VA
Schlagfestigkeit: IK 08

Boîtier DSE Terminal Box

Matière: PC/ABS gris RAL 7035
Protection: IP 66
Température: -40°C à +85°C
Comportement au feu: UL 94-5VA
Résistance au choc: IK 08



WLAN Schutzgehäuse mit Heizung

Boîtier de protection avec chauffage





Heizung 230 Volt

Montageplatte gelocht aus Kunststoff
Kabelverschraubungen M 20x1.5
und M 25x1.5
Geschlitzter Dichteinsatz
Druckausgleichsmembran
Befestigungsmaterial für Wand-
montage

Chauffage 230 Volt

*Platine de montage en plastic
perforée
Presse-étoupes M20x1.5 et M25x1.5
Bague d'étanchéité rainurée
Membrane respirable
Matériel pour le montage au mur*




Artikel	Format	
760.700.280	280x280x130 mm	mit Heizung, Deckel grau <i>avec chauffage, couvercle gris</i>
760.700.281	280x280x130 mm	mit Heizung, Deckel transparent <i>avec chauffage, couvercle transparent</i>
760.700.380	380x280x130 mm	mit Heizung, Deckel grau <i>avec chauffage, couvercle gris</i>
760.700.381	380x280x130 mm	mit Heizung, Deckel transparent <i>avec chauffage, couvercle transparent</i>



Telekommunikation

WLAN Schutzgehäuse RJ45 CAT6

Boîtier de protection RJ45 CAT6

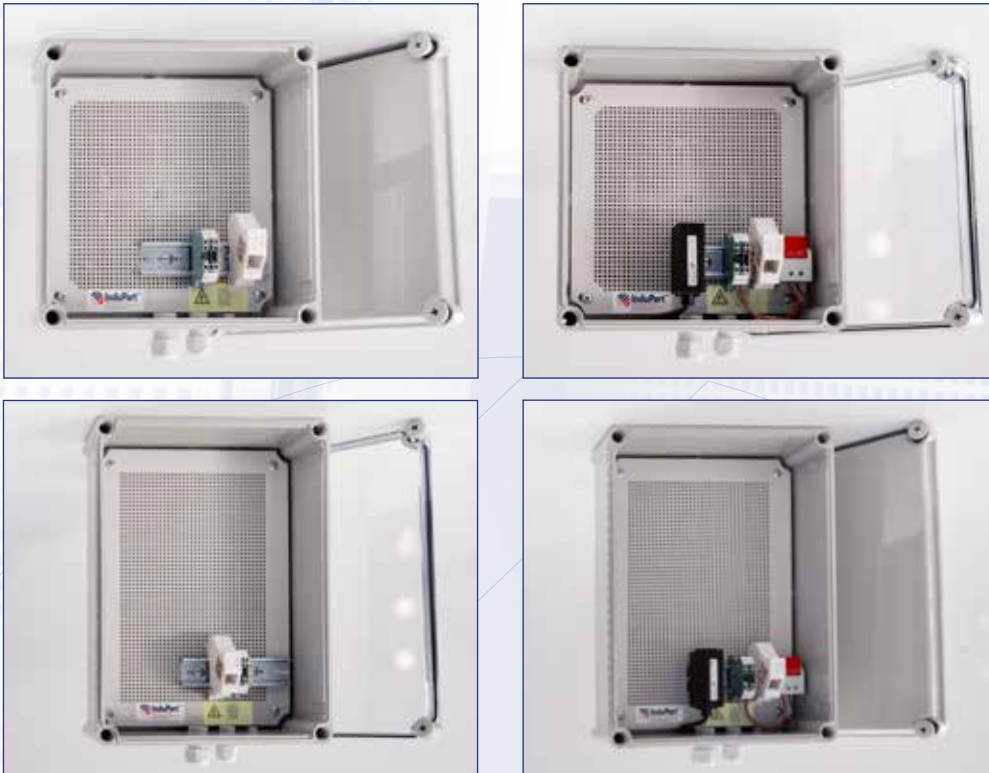



Mit oder ohne Heizung

Heizung 230 oder 24 Volt
RJ45 CAT6
Montageplatte gelocht aus Kunststoff
Kabelverschraubungen M 20x1.5
und M 25x1.5
Geschlitzter Dichteinsatz
Druckausgleichselement M 12x1.5
Befestigungsmaterial für Wand-
montage
Stücknachweisprotokoll

Avec ou sans chauffage

Chauffage 230 Volt ou 24 Volt
RJ45 CAT6
Platine de montage en plastic
perforée
Presse-étoupes M20x1.5 et M25x1.5
Bague d'étanchéité rainurée
Bouchon respirable
Matériel pour le montage au mur

Artikel	Format	
760.700.200	280x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel grau <i>sans chauffage, couvercle gris</i>
760.700.201	280x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel transparent <i>sans chauffage, couvercle transparent</i>
760.700.210	280x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle gris</i>
760.700.211	280x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle transparent</i>
760.700.215	280x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle gris</i>
760.700.216	280x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle transparent</i>
760.700.300	380x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel grau <i>sans chauffage, couvercle gris</i>
760.700.301	380x280x130 mm	ohne Heizung, Deckel transparent <i>sans chauffage, couvercle transparent</i>
760.700.310	380x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle gris</i>
760.700.311	380x280x130 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle transparent</i>
760.700.315	380x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel grau <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle gris</i>
760.700.316	380x280x130 mm	mit Heizung 24 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 24 Volt, couvercle transparent</i>



WLAN Schutzgehäuse isoliert Temperatur bis -40°C

**Boîtier de protection
avec isolation
température jusqu'à -40°C**



Isolation aus Styropor

Heizung 230 Volt
 RJ45 CAT6
 Montageplatte gelocht aus Kunststoff
 Kabelverschraubungen M 20x1.5
 und M 25x1.5
 Geschlitzte Dichteinsätze
 2 Druckausgleichselemente M 12x1.5
 Befestigungsmaterial für Wand-
 montage
 Stücknachweisprotokoll

Isolation en polystyrène

Chauffage 230 Volt
 Platine de montage en plastic
 perforée
 Presse-étoupes M20x1.5
 et M25x1.5
 Bagues d'étanchéité rainurées
 2 bouchons respirables
 Matériel pour le montage au mur

Mastbefestigung Fixation au poteau

Kabelbinder Colliers de câblage

Artikel	Format	
760.700.510	560x380x180 mm	mit Heizung, Deckel grau <i>avec chauffage, couvercle gris</i>
760.700.515	560x380x180 mm	mit Heizung 230 Volt, Deckel transparent <i>avec chauffage 230 Volt, couvercle transparent</i>
800.900.001		Mastbefestigung aus Edelstahl <i>Fixation au poteau en acier inoxydable V4a</i>
360.625.450		Kabelbinder Edelstahl Länge 450 mm <i>Colliers de câblage en acier inoxydable longueur 450 mm</i>



InduPart AG
 Mürtchenstrasse 26
 8048 Zürich
 Tel. +41 44 496 90 30
 mail@indupart.ch
 www.indupart.swiss

